



"Serie Trebe is Cradle to Cradle Certified™ at Bronze level"



TÜV Rheinland

CERTIFIED


ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14006:2011
www.tuv.com
D: 9105098798



FORESTS FOR ALL FOREVER

"Ask for our FSC products, FSC® C102560"

by **SITAB**™

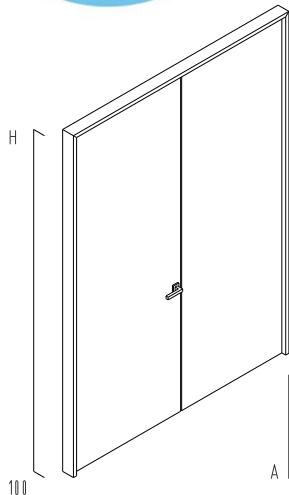

H: Altura	2400 / 3000 mm
A: Ancho modulo	1800 / 2000 mm
Espesor del Tabique	100 mm
Espesor hoja de puerta	50 mm
Absorción desniveles	± 5mm

CRADLE TO CRADLE

NIVEL BRONCE

ECODISEÑO

UNE-EN ISO 14006:2011

REACCION AL FUEGO

Estructura metálica	A1
Perfiles de aluminio	A1
Paneles de melamina	D-s1,d 0

ACUSTICA

UNE-EN ISO 10140-2:2011

Con burlete acústico opcional

Índice de reducción sonora 31 dB

MECANICA Y FUNCIONALIDAD

UNE-EN ISO 41955-2

Certificado categoría de uso NIVEL 4

BS 5234-2:1992

Certificado categoría USO INTENSIVO

MODULO PUERTA CIEGA E50 SM/ST-400

ESTRUCTURA

Estructura de acero galvanizado compuesta de:

Guía de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel Grade (B-02) de 27x58 mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm.

Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32mm según Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metálicos (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.

La estructura vertical está compuesta por nivelador telescópico inferior con nivelación de 60mm y alargadera telescópica superior para absorber diferencias en altura de hasta 150mm. Provista de herrajes metálicos (Grapa horizontal) para sujeción de los soportes horizontales a la estructura vertical.

La estructura va recubierta con una cinta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en todas las zonas de apoyo de paneles o perfiles.

PERFILES

Sobre esta estructura se montan los marcos de puerta de aluminio anodizado plata mate de 19x100 mm de formas rectas con herrajes de unión de inglete sujetos a la estructura metálica mediante tornillos de acero autotaladrante. Cierre de puerta con perfil de goma color gris en todo el perímetro, para una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre.

PUERTAS DE PASO

Hojas de puerta ciegas, ligeras de 50 mm. formada por dos tableros de 8 mm aglomerados de partículas de madera (D-s1-d0), con las mismas posibilidades de revestimiento que los paneles y con el interior relleno de polietileno extrusionado, con los bordes perimetrales canteados en ABS a prueba de golpes. La hoja de puerta va montada con tres bisagras inoxidables (120 kg. de capacidad de carga) sujetas al marco de aluminio anodizado mediante un exclusivo sistema de anclaje, que permite una posible regulación de 10 mm en altura. Cerradura de bombillo intercambiable DORMA y manillas HOPPE de acero inoxidable con cuadradillo rápido de montaje. En la hoja fija se monta el perfil apoyo de puerta y pestillos de bloque en la parte superior e inferior de la hoja.

CRADLE TO CRADLE

Mampara serie_trebe certificada por "CRADLE TO CRADLE" en nivel bronce. Exigente certificación de sostenibilidad que garantiza que la mampara está libre de productos potencialmente nocivos para el medio ambiente y que para su fabricación se ha optado por desarrollar procesos sostenibles y de eliminación total de residuos al final del ciclo de vida del producto

DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACIÓN

Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes. Diseño denominado "Perfilería oculta".